


Absperrpfosten



Ihr Einkaufsbüro für Materialbeschaffung
aus dem Harz

Modell WR

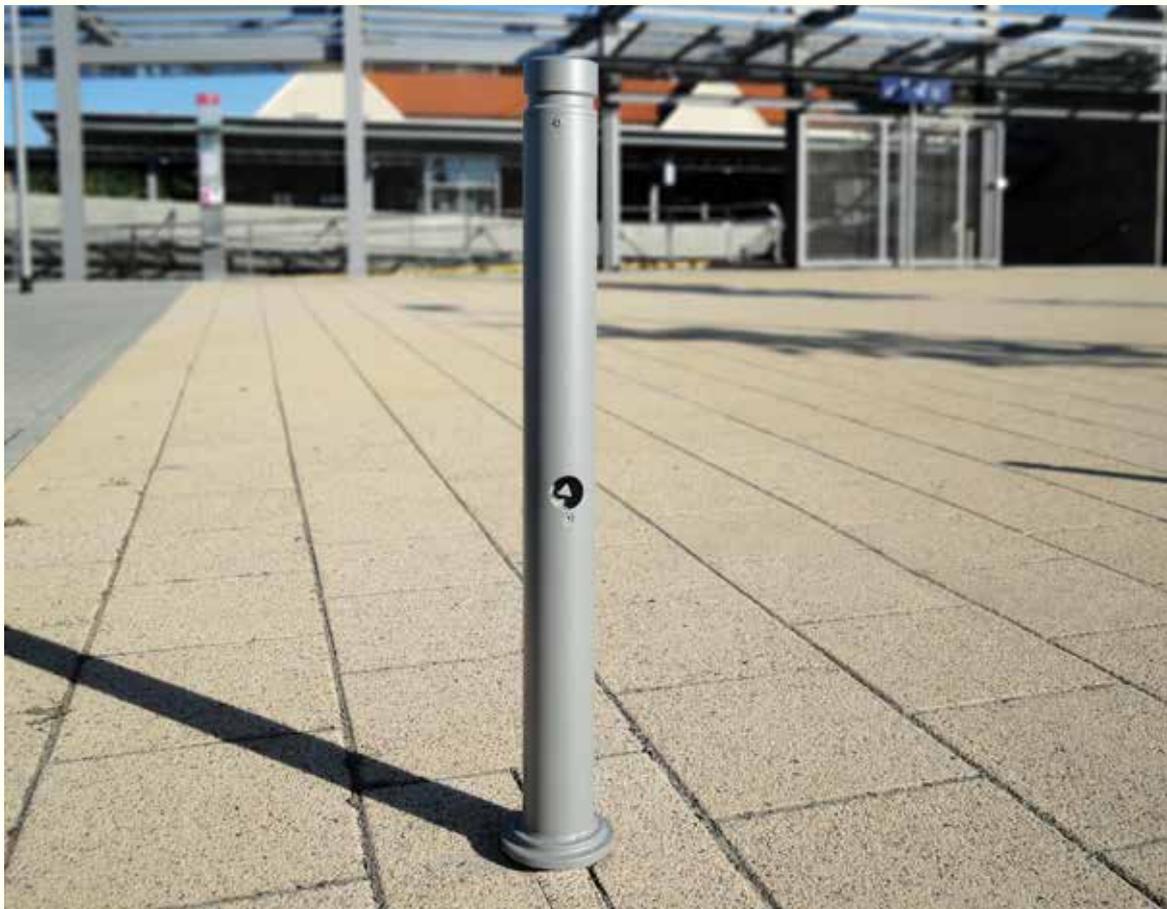

Stahlpoller 14 WR

mit Bodenrosette und Zierkappe, ortsfest, zum Einbetonieren, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Durchmesser: 76 mm, 83 mm und 102 mm (standardmäßig)

Höhe über Boden: 900 mm
Material: Stahlrohr, Wandstärke 3,0 mm, einschließlich farbige Pulverbeschichtung in den Standardfarben, andere Farben auf Anfrage, angeschweißte Kettenösen (gegen Mehrpreis), Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt

(gegen Mehrpreis), Absperrkette aus Kunststoff, rot/weiß (gegen Mehrpreis), auch mit angeschweißter Fußplatte, zum Aufdübeln, lieferbar (gegen Mehrpreis).

Lieferung komplett montagefertig.

Stahlpoller 13 WR

wie 14 WR, jedoch herausnehmbar, mit seitlichem Feuerwehrverschluss nach DIN 3223, einschließlich Bodenhülse

Stahlpoller 12 WR

wie 13 WR, jedoch herausziehbar und umlegbar

